

dis 42

Bewegungsfugenprofil

EINSATZBEREICHE


- Fugenausbildung in Betonböden

Material

- Stahl verzinkt
- Edelstahl

Hinweis

- Lieferlänge: 3 m,
auf Wunsch auch Zuschnitt
- verhindert Höhenversatz
- gleichzeitige Schalung
- für höchste Belastungen geeignet

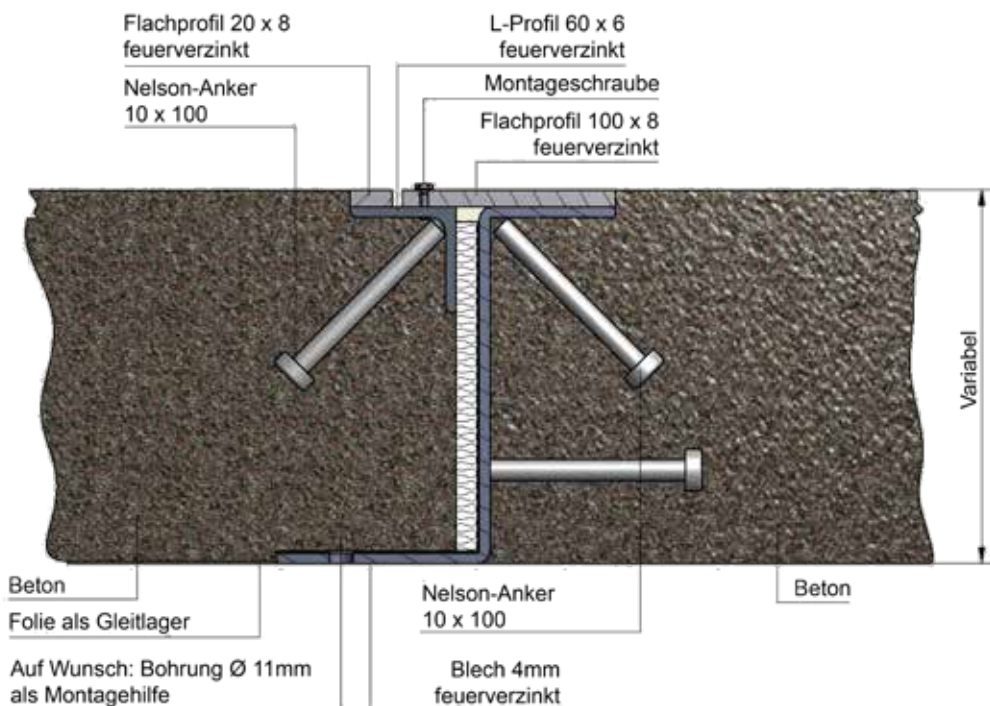

Alle Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung gemäß BGB dar. Haftung- und Gewährleistungsverpflichtungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage von Einzelverträgen
Version 01 | 11-2015