




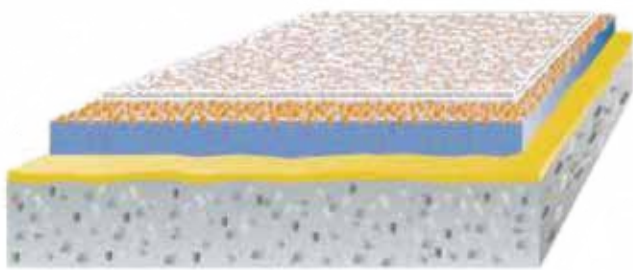

dispox[®] CQ

Unsere Empfehlung für optisch anspruchsvollere Industrieflächen

SYSTEMSTECKBRIEF

- Dekorative Bodenbeschichtung basierend auf hochwertigem Epoxidharz mit Colorquarzen R10-R12.
- Rutschhemmstufe R10
- in einer mittleren Systemdicke von 3 mm als Komplettleistung



-  Oberflächenversiegelung
-  Tragschicht
-  Grundierung
-  Untergrund/kugelgestrahlt

EINSATZBEREICHE

- Präsentations- und Ausstellungsbereiche
- Montagebereiche
- Metallverarbeitung
- Kunststoffverarbeitung
- Sozialräume
- Logistikflächen
- Lebensmittelverarbeitung

EIGENSCHAFTEN

- geringere Kratzempfindlichkeit im Vergleich zu homogenen Systemen
- hochwertige Optik
- hohe Industriequalität
- zeitversetzter Einbau möglich
- einheitlich strukturierte Oberfläche
- gute Reinigungsfähigkeit
- bei Einsatz einer speziellen Einpflege erheblich verbesserte Reinigungsfähigkeit
- flüssigkeitsdicht in der Fläche

TECHNISCHE DATEN

- Druckfestigkeit: 90 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 109
- Shore D-Härte: 80
DIN 53505 / ASTM D 2240