


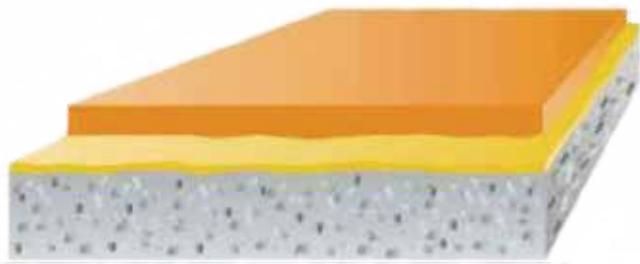


dispox[®] Uni

Europas meistverkaufter Belag

SYSTEMSTECKBRIEF

- Homogene Bodenbeschichtung basierend auf hochwertigem Expoxidharz.
- Oberfläche glatt, glänzend
- Rutschhemmstufe R9
- in einer mittleren Systemdicke von 1,5 - 2,0 mm als Komplettleistung



-  Deckbeschichtung
-  Grundierung
-  Untergrund/kugelgestrahlt

EINSATZBEREICHE

- Montagebereiche
- Metallverarbeitung
- Logistikflächen
- Kunststoffverarbeitung

EIGENSCHAFTEN

- extreme Frühfestigkeit; ca 70% der Kenndaten werden nach 12 bis 18 Stunden erreicht (bei 20 °C)
- hohe Verlegeleistung
- flüssigkeitsdicht in der Fläche
- zeitversetzter Einbau möglich
- voll durchgefärbte, homogene Oberfläche
- hohe Industriequalität
- gute Reinigungsfähigkeit
- bei Einsatz einer speziellen Einpflege, erheblich verbesserte Reinigungsfähigkeit
- viele Standardfarben

TECHNISCHE DATEN

- Druckfestigkeit: 80 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 109
- Shore D-Härte fest, gefüllt: (ca. 50%) ca. 82
DIN 53505 / ASTM D 2240