

dis trapez

Bewegungsfugenprofil

EINSATZBEREICHE


- Bewegungsfugen bis 20 mm
- Fugensanierung

Material

- Stahl verzinkt
- Edelstahl

Hinweis

- Geräuschloses Überfahren, reifenschonend, geringe Profilhöhe
- Lieferlänge 3 m - mit Laschen vormontiert
- Standardbreiten: 120 | 160 | 200
- Andere Breiten auf Anfrage.

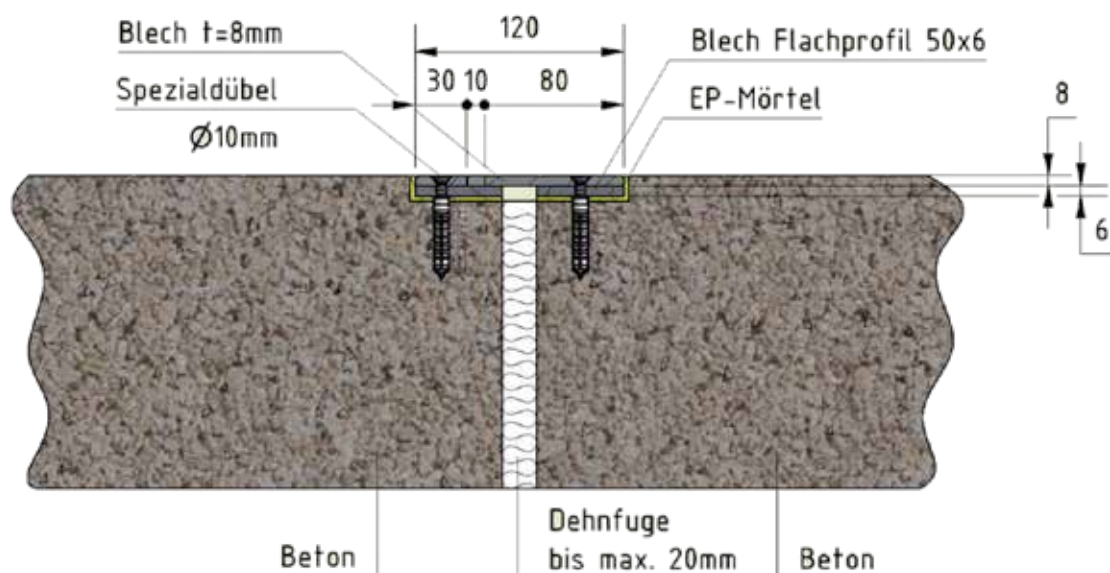

Alle Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung gemäß BGB dar. Haftung- und Gewährleistungsverpflichtungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage von Einzelverträgen
Version 01 | 11-2015