




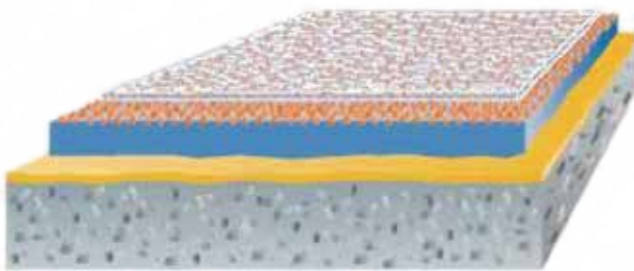

dispox® Dekor

Europas meistverkaufter Belag

SYSTEMSTECKBRIEF

- Homogene Bodenbeschichtung basierend auf hochwertigem Epoxidharz.
- Oberfläche glatt, glänzend
- Rutschhemmstufe R9 bis R11
- in einer mittleren Systemdicke von 1,5 bis 2,0 mm als Komplettleistung



-  Deckversiegelung
-  Deckbelag mit farbigen Chips
-  Grundierung
-  Untergrund/kugelgestrahlt

EINSATZBEREICHE

- Montagebereiche
- Metallverarbeitung
- Logistikflächen
- Kunststoffverarbeitung

EIGENSCHAFTEN

- extreme Frühfestigkeit, ca. 70 % der Kenn-
daten nach 12 bis 18 Stunden bei 20 °C
- hohe Verlegeleistung
- flüssigkeitsdicht in der Fläche
- zeitversetzter Einbau möglich
- voll durchgefärbte, homogene Oberfläche
- höchste Industriequalität
- verbesserte Reinigungsfähigkeit
- bei Einsatz einer speziellen Einpflege
erheblich verbesserte Reinigungsfähigkeit
- viele Standardfarben

TECHNISCHE DATEN

- Druckfestigkeit: 80 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 109
- Shore D-Härte fest, gefüllt: (ca. 50%) ca. 82
DIN 53505 / ASTM D 2240